CORDOBA

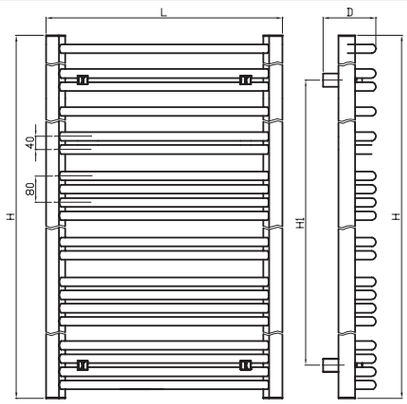

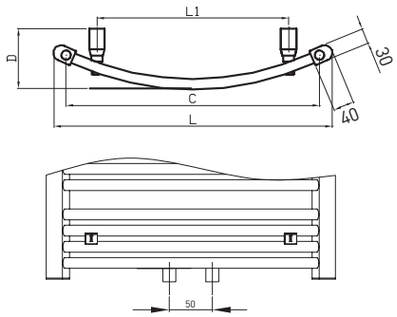

	Height Altura Höhe (mm)	Lenght Longitud Länge (mm)	(D)	(H1)	(L1)	(C) Distance between connection centers Distancia entre centros de conexión Mitte - Mittenabstand (mm)	Weight Peso Gewicht (kg)	Watercontent Contenido de agua Wasserinhalt (L)	Heat emission Emisión de calor Wärmeabgabe 75˚/65˚/20˚
White I Blanco I Weiß (Ral 9016)	780	500	120	600	360	450	6,24	3,09	390
	780	600	120	600	460	550	7,08	3,52	451
	1220	500	120	1040	360	450	9,85	4,97	617
	1220	600	120	1040	460	550	11,19	5,67	720
	1220	750	120	1040	610	700	13,15	6,68	855
	1700	500	120	1520	360	450	14,02	7,09	881
	1700	600	120	1520	460	550	15,96	8,09	1022
	1700	750	120	1520	610	700	18,79	9,54	1226
Chrome I Cromo I Chrom	780	500	120	600	360	450	6,24	3,09	287
	780	600	120	600	460	550	7,08	3,52	331
	1220	500	120	1040	360	450	9,85	4,97	453
	1220	600	120	1040	460	550	11,19	5,67	529
	1220	750	120	1040	610	700	13,15	6,68	628
	1700	500	120	1520	360	450	14,02	7,09	648
	1700	600	120	1520	460	550	15,96	8,09	939
	1700	750	120	1520	610	700	18,79	9,54	901

Central connection (2 x 1/2") available for Cordoba Heat emission in Watts at EN 442 - ΔT50 (75/65/20˚C). All sizes are in mm.

Conexión central (2 x 1/2") disponible para el modelo Córdoba Emisión de calor en Watios según EN 442 - ΔT50 (75/65/20˚C). Todos los tamaños se ofrecen en mm.

Mittelanschluss (2 x 1/2") möglich für Cordoba Wärmeabgabe in Watt bei EN 442 - ΔT50 (75/65/20˚C). Alle Abmessungen sind in mm.